

TRUMPF lemezolló

S 450




A TRUMPF S 450 lemezolló 4,5 mm vastag acéllemezek és Coil-ok (4mm-ig) vágására alkalmas. Egyedülálló módon a felsőkések magassága szerszám használata nélkül állítható !

- **elektromos fordulatszám szabályzó** - optimálisan alkalmazkodik az anyag megmunkálási sebességéhez és a vágási feladathoz
- túlterhelés elleni védelem - gép és szerszámok magas élettartama
- **a felsőkések magassága szerszám használata nélkül állítható** (álló helyzetben és vágás közben IS!!!) - egyedülként a piacon. Ezáltal kiváló táblalemezeknél, szélezésnél, könnyű járást biztosít a lemezben (késbeállító gomb ütközésig csavarandó (bekattan), ez stabil, biztos kéztávolságot garántál)

Ennek előnyei

- kisebb erő kifejtés
- kés optimális terhelése - magas élettartam, kisebb üzemi költségek
- az optimális vágógeometriának köszönhetően minimális erő kifejtést, kis előtolást igényel
- egyszerűen cserélhető 4 vágóélű kés
- magas teljesítményű motor
- szabad rálátás a munkafelületre - így pontos vágás előrajzolás után is

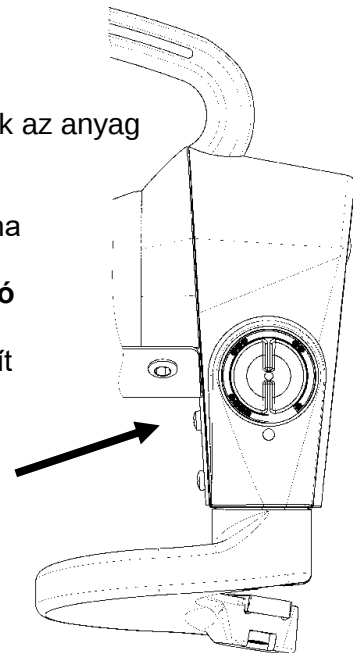



Felhasználóbarát

- fogantyúja 1 és 2 kezes vezetésre egyaránt alkalmas
- fejjel lefelé fordítva is és fej feletti helyzetben is precíz vágás
- forgácselvezető gondoskodik a kezelő biztonságáról és a gép védelméről

Mobil és álló alkalmazás

univerzális kézi lemezolló, mely munkapadra is rögzíthető

MŰSZAKI ADATOK TRUMPF S 450	
Maximális lemezvastagság:	
- alumínium 250 N/mm ² -ig	5,0 mm
- acél 400 N/mm ² -ig	4,5 mm (coil: 4,0 mm)
- acél 600 N/mm ² -ig	3,5 mm (coil: 3,0 mm)
- acél 800 N/mm ² -ig	2,5 mm (coil: 2,0 mm)
Munkasebesség	4 – 6 m/perc
Kezdő furatátmérő belső kivágásnál (matrica)	jobbra: 75 mm balra: 25 mm
Legkisebb sugár íves kivágásnál	35 mm
Motorteljesítmény	1700 W
Löketszám névleges terhelésnél	1800 /perc
Tömege	6,2 kg

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- ideális kisebb fémhálók, rácsok vágásánál
- légtechnika
- tartályépítés/szétbontás
- homlokzatépítés
- bádigos, lakatos és villanyszerelési munkák
- épületgépészeti szereléseknél
- illesztési feladatok, recycling